

グリップファスト (GripFast)

新感覚シャフトカラー、当社史上最高の超軽量スピード脱着、作業時間の短縮や生産性の向上が期待できます

- ☑ 脱着に工具は一切不要
- ☑ 差込む方向はフリーで動作し、任意の停止位置で自動的にロック
- ☑ ロック解除もリリースリングを引くだけ
- ☑ 片手でスピード脱着が可能のため、脱着頻度の高いリールなどの固定に最適
- ☑ 交換作業時間を最大80%短縮
- ☑ 樹脂素材により質量を最大86%軽減
(クイックロック標準タイプ比)
- ☑ 全長を最大40%短縮(クイックロック標準タイプ比)
- ☑ 保持力は約227kg



■ ミリサイズ

表記無き単位: mm

パーツNo.	A	B	C	D	質量(g)
GF-10MM	10	28	29	27	20
GF-12MM	12	28	29	27	20
GF-15MM	15	36	36	37	35
GF-20MM	20	47	49	37	108
GF-25MM	25	47	49	51	79
GF-30MM	30	55	55	46	104


材質	①	ハウジング	ABS樹脂
	②	リリースリング	
	-	テンションリング	12L14鋼

※ 製造ロットにより樹脂素材の色味が異なる場合があります。

■ インチサイズ

表記無き単位: inch

パーツNo.	A	B	C	D	質量(lb)
GF-1000	1	1.86	1.91	2.01	0.17

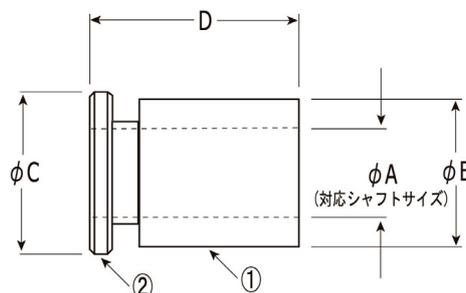

上記サイズ以外の特注品も作製可能です。詳細に関しましては弊社までお問合せください。

グリップファスト使用上の注意事項

⚠ 警告

使用環境

- ① リールとシャフトが同一方向に回転しない機構への使用は避けてください。
- ② リールにシャフトの軸方向への衝撃や振動が加わるなど高いリール保持力が必要な機構への使用は避けてください。

グリップファストの保持力(締付け軸力)

シャフト表面硬度がHRC-45以下の場合、グリップファストは約500lbs(約227kg)の軸方向への引張り力に耐えるだけの保持力を持ちます。
ただし保持力はシャフトの材質やグリップファストの使用状態などに大きく影響を受けるため、全ての条件で本数値を保証するものではありません。


シャフト/リール

- ① 下記シャフトへの使用は避けてください。
 - プラスチック/アルミニウム製
 - 円柱以外の形状
 - ネジやスリット加工
 - 粉塵や油分などの付着
- ② ご使用になるシャフト/リールの許容寸法/仕様は下記参照ください。
 - シャフト材質：S45C以上
 - シャフト表面硬度：HRC-30以上
※ ただしHRC-45以上ではグリップファストがスリップする場合があります。
 - シャフト外径公差：+0.05/-0.13mm(ミリサイズ)
+0.002/-0.005”(インチサイズ)
 - リール穴径公差：+0.1/+0.2mm(ミリサイズ)
+0.004/+0.008”(インチサイズ)


⚠ 注意

取付け/取外し方法


- ① 取付けは、ハウジングを手で保持し、グリップファストをシャフトに通してください。

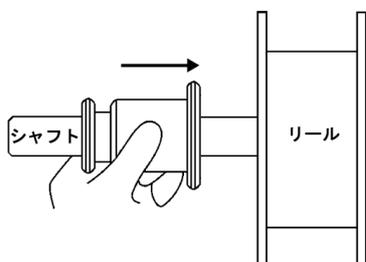

- ② 取付け後、グリップファストが確実に固定され、リールのガタツキがないことを確認してください。

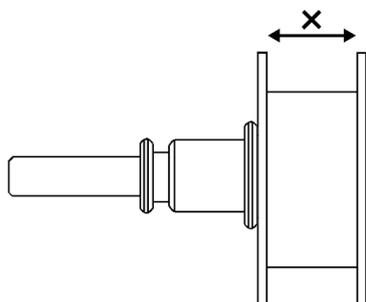

- ③ 取外しは、ハウジングを手で保持し、リリースリングを外側に引いてロックを解除し、シャフトから引抜いてください。

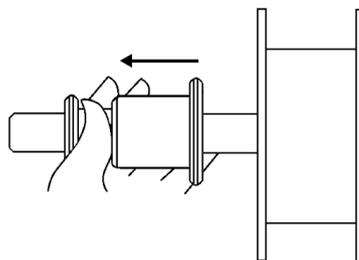

カタログの内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

販売元

QUIKLOC™ CO.

QUIKLOC™は、QuikLoc Companyの商標です。
GripFastは、SMI Inc.の商標です。

日本総代理店

株式会社 HKS ジャパン

〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15プロミティふちのペビル
TEL:042-751-9131 FAX:042-751-9700
URL: <http://www.hksjapan.co.jp/> E-mail: info@hksjapan.co.jp

Cat.No.QL-C-06-A-231101 Printed in Japan